

## Produktinformation

# 08 21 145

## Spetsig kombinationstång

DIN ISO 5746



- Enkel klippning tack vare en kraftled med speciellt hög utväxling
- För alla vanligt förekommande installations- och reparationsarbeten.
- Särskilt lätthanterlig: idealisk för arbeten på svåråtkomliga ställen tack vare det smala huvudet och spetsiga käftar (mycket vridningssäkra)
- Käfytan ensidigt konvex - för säkert gripande av platta detaljer
- Det främsta spåret i greppområdet gör det möjligt att säkert hålla och dra små arbetsstycken, t ex spikar, stift eller bultar
- Den tillförlitliga och mångsidiga spetsiga kombinationstången för mobila arbeten
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC
- Lång livslängd och stabila spetsar


### Aallmänhet

Artikelnummer	08 21 145
EAN	4003773078951
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag
Vikt	116 g
Mått	145 x 53 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,0 mm
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 2,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 8,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	16,0 mm <sup>2</sup>

Med reservation för tekniska ändringar och fel

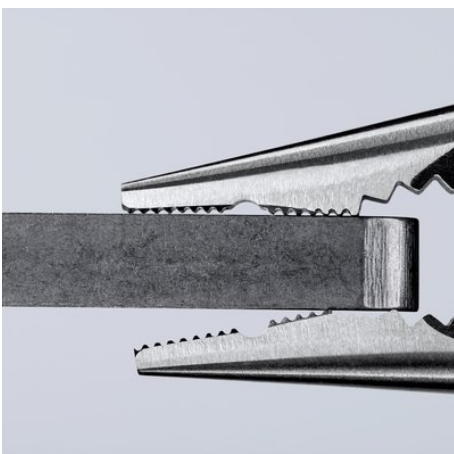

Säkert grepp även på flata delar genom trepunktsstöd