

Produktinformation

08 22 145 T BK

Spetsig kombinationstång

DIN ISO 5746



- För alla vanligt förekommande installations- och reparationsarbeten.
- Särskilt lätthanterlig: idealisk för arbeten på svåråtkomliga ställen tack vare det smala huvudet och spetsiga käftar (mycket vridningssäkra)
- Käfitytan ensidigt konvex - för säkert gripande av platta detaljer
- Det frästa spåret i greppområdet gör det möjligt att säkert hålla och dra små arbetsstycken, t ex spikar, stift eller bultar
- Tång med ögla för fäste av fallskydd
- Den tillförlitliga och mångsidiga spetsiga kombinationstången för mobila arbeten
- Enkel klippning tack vare en kraftled med speciellt hög utväxling
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC
- Lång livslängd och stabila spetsar


Aallmänhet

Artikelnummer	08 22 145 T BK
EAN	4003773080657
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag, med inbyggd fästögla för fallskydd
Vikt	175 g
Mått	145 x 85 x 21 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt



Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,0 mm
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 2,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 8,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	16,0 mm ²
Fallskydd	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel

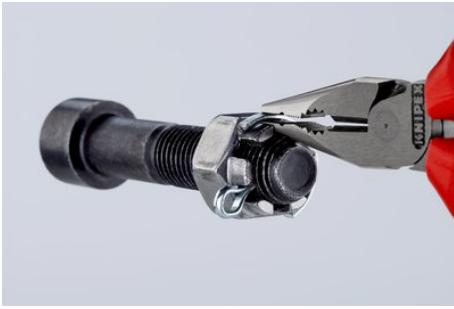

Spetsens förblir formstabil även vid stora torsionskrafter

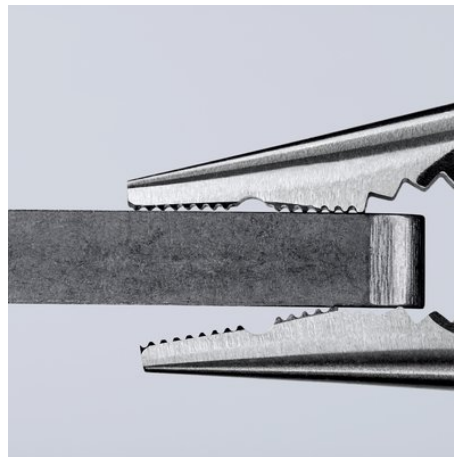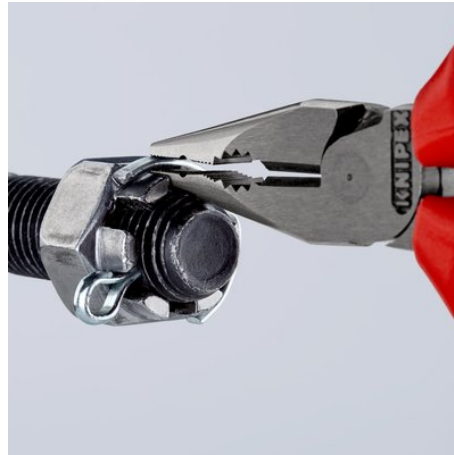

Säkert grepp även på flata delar genom trepunktsstöd



Fräst spår i greppområdet