

Informace o výrobku

08 22 145

Kombinované úzké ploché kleště

DIN ISO 5746



- Pro všechny běžné instalační práce a opravy.
- Velmi praktické: ideální pro práce v těžko přístupných oblastech díky úzkému tvaru hlavy se špičatými čelistmi (velmi odolné proti zkroucení)
- Uchopovací plocha je na jedné straně vypouklá – pro bezpečné uchopování plochých dílů
- Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení umožňuje bezpečné držení a tahání malých dílů jako hřebíků, kolíků a čepů
- Spolehlivé a univerzální úzké ploché kombinované kleště na cesty
- Jednoduché stříhání díky vysoce přesazenému silovému kloubu
- S bříty pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
- Bříty doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 61 HRC
- Dlouhá životnost a stabilní hroty



Všeobecně

Č. výr.	08 22 145
EAN	4003773078968
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	145 g
Rozměry	145 x 58 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5746
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít


Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,0 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 2,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 8,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	16,0 mm ²

Technické změny a omyly vyhrazeny



hrot zůstane i při větších utahovacích silách tvarově stály

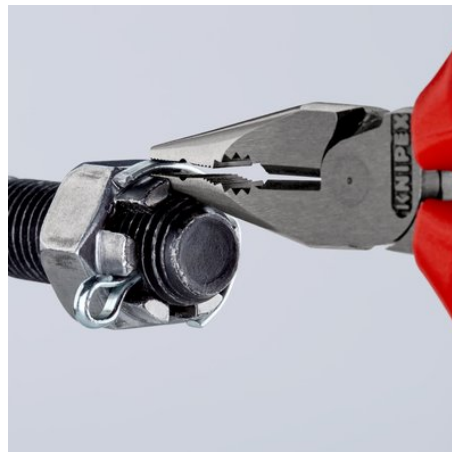



Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení