Productinformatie

12 40 200

KNIPEX EvoStrip
Zelfinstellende afstriptang

- Moeiteloos strippen voor een grote capaciteit van 0,03 tot 10,0 mm² / AWG 32 - 8
- Geen schade aan de aders dankzij de automatische aanpassing aan de uiteenlopende doorsneden van de aders
- Met de 2K-handgreep en een comfortabele greepbreedte ligt de tang fijn in de hand en het ingenieuze ontwerp van de benen minimaliseert het risico op verwondingen door beknelling van de hand

- Voor dunne lintkabels tot 10,0 mm breed in één beweging
- Veelzijdige toepassingen dankzij het grote afstripcapaciteit van 3 - 22 mm, zelfs 25 mm zonder lengteaanslag
- In kleine stappen regelbare stelknop: dankzij de instelbare snijdiepte kan de tang ook de lastigste isolaties aan - zelfs onder extreme temperatuursomstandigheden
- Bovenaan gemonteerde kabelsnijder voor koperen en aluminium aders biedt een maximale visuele controle: u herkent de exacte snijpositie altijd aan de duidelijke markering; zuivere sneden dankzij geoptimaliseerde snijgeometrie voor fijndradige aders tot 10 mm² en massieve aders tot 6 mm²
- Voor een-, meer- en fijndradige aders met kunststof of rubberen isolatie, ook voor platte kabels tot 10 mm breed
- Verhoogde anti-slip handgreepkraag vóór de kabelsnijder geeft u een stevige grip
- Met geïntegreerd bevestigingsoog in de handgreep: voor een stevige bevestiging bij het werken op hoogte, ANSI-conform en compatibel met het KNIPEX Tethered Tools-valbeveiliging
- Soepel lopend mechanisme garandeert langdurige prestaties, werkt aangenaam dankzij het lage geluidsniveau
- Hoogwaardige, slijtvaste afstripmessen en een behuizing van glasvezelversterkte kunststof garanderen langdurige prestaties - voor duizenden afstripklussen zonder problemen. Messen kunnen snel en voordelig worden vervangen als ze versleten zijn.

Algemeen	
Artikelnr.	12 40 200
EAN	4003773026662
gewicht	202 g
Afmetingen	200 x 95 x 21 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

!Integrierter Kabelschneider bis 10 mm² feindrähtig, 6mm² eindrähtig!

bevestigingsinrichting aan het einde van de greep (valbeveiliging)

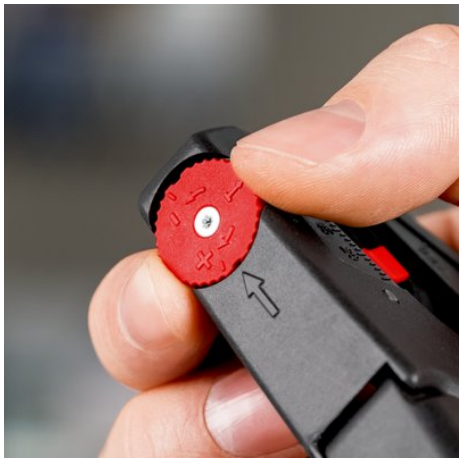

Bij veel speciale vereisten, zoals bijzonder harde of zachte isolatiematerialen, zorgt het afstelwiel met voelbare klikposities voor een optimale detailafstemming
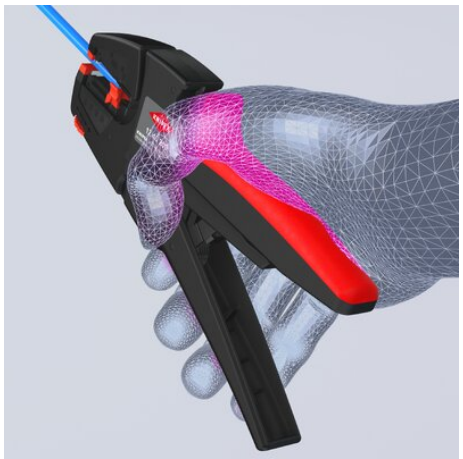
Verstelbare lengteaanslag