

## Informații despre produs

# 12 40 200

## KNIPEX EvoStrip

### Clește dezizolator cu autoreglaj



AAA

- Decupare fără efort într-un interval mare de capacitate, de la 0,03 până la 10,0 mm<sup>2</sup>/AWG 32 – 8
- Fără deteriorarea conductorilor, datorită adaptării automate la diferite secțiuni transversale ale acestora
- Datorită mânerului din două componente cu lășime confortabilă, se șine în mână confortabil, iar designul ingenios al mânerului previne vătămarea mâinii
- Pentru conductori subșiri de tip platbandă cu lășime de până la 10 mm într-o singură operașione de lucru
- Utilizare universală, datorită intervalului de dezizolare generos, de 3 – 22 mm, ajungând până la 25 mm fără opritorul de lungime
- Rotișă de reglare fină în trepte: adâncimea de tăiere reglabilă permite cleștelui să facă fașă cu succes celor mai dificile izolașii – chiar și în condișii de temperatură foarte dificile
- Dispozitivul de tăiere montat în partea superioară, pentru conductori din cupru sau aluminiu, oferă vizibilitate maximă: locul exact al tăierii este vizibil întotdeauna datorită marcajului evidenșiat, iar tăietura este curată datorită geometriei muchiei optimizate pentru conductorii de până la 10 mm<sup>2</sup> ai cablurilor multifilare și conductorii de până la 6 mm<sup>2</sup> ai cablurilor monofilare
- Pentru cabluri monofilare și multifilare cu izolașie din plastic sau cauciuc și pentru cabluri panglică având lășimea de până la 10 mm
- Manșonul proeminent al mânerului, din material antialunecare, asigură o bună prindere a uneltei
- Cu punct de atașare a unui dispozitiv de siguranșă pe mâner: pentru protejarea uneltei atunci când se lucrează la înălșime, conform ANSI și compatibil cu sistemul de prindere KNIPEX Tethered Tools
- Mecanismul de funcșionare lină garantează performanșă pe termen lung, lucru confortabil datorită nivelului scăzut de zgomot
- Lamaele de dezizolare de înaltă calitate, rezistente la uzură, și plasticul armat cu fibră de sticlă asigură o performanșă pe termen lung – pentru mii de cicluri de dezizolare, fără compromisuri. Lamaele uzate se pot înlocui rapid.

### General

Article No.	12 40 200
EAN	4003773026662
Greutate	202 g
Dimensiuni	200 x 95 x 21 mm


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.



Integrierter Kabelschneider bis 10 mm<sup>2</sup> feindrähtig, 6mm<sup>2</sup> eindrähtig!



Dispozitiv de fixare la capătul mânerului (protecție împotriva căderii)

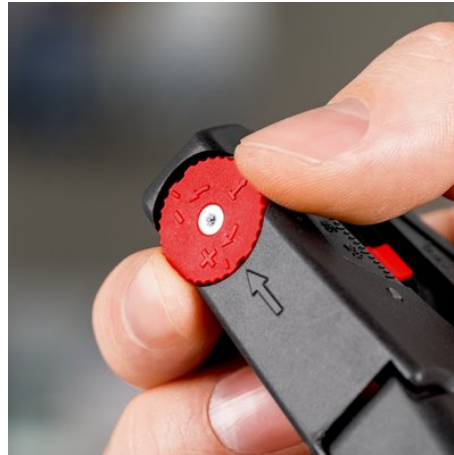

Pentru multe cerințe speciale, cum ar fi materialele izolatoare deosebit de tari sau de moi, pot fi efectuate reglaje fine optime, folosind roți#a de reglaj cu pozi#iile sale tactile de blocare



Opritor reglabil pe lungime

