

## Productinformatie

# 13 05 160 T

## Bedradingstang



- De ideale tang bij bedradingswerkzaamheden
- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Voor het grijpen en buigen van draden
- Voor het knippen van middelharde en harde draad
- Precizie-snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 60 HRC
- Met precisie afstrip-uitsparingen
- Voor het krimpen van adereindhulzen




### Algemeen

Artikel-nr.	13 05 160 T
EAN	4003773079965
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	142 g
Afmetingen	160 x 59 x 20 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing


### Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
Valbeveiliging	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

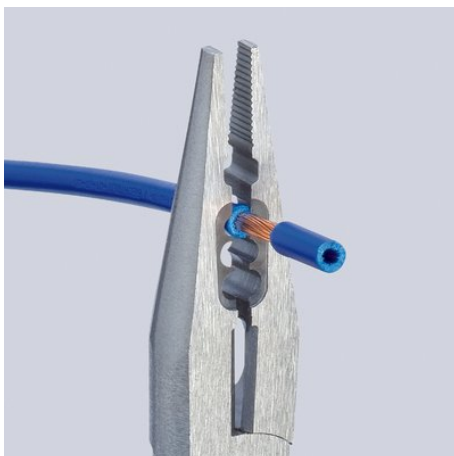


Strippen 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 m<sup>2</sup>

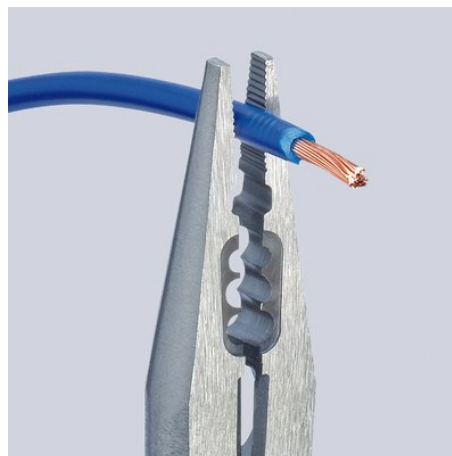

Grijpen



Krimpen 0,5 tot 2,5 mm<sup>2</sup>

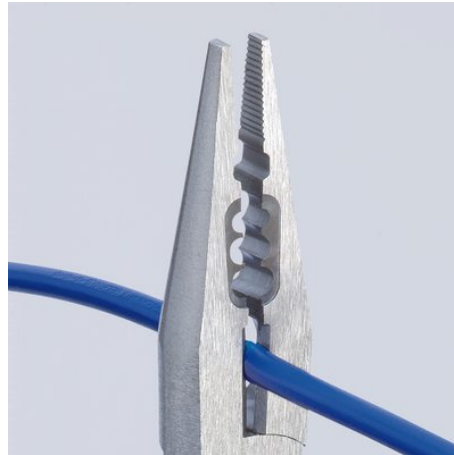

Lemmeten