

Productinformatie

13 05 160 T

Bedradingstang




- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- De ideale tang bij bedradingswerkzaamheden
- Voor het grijpen en buigen van draden
- Voor het knippen van middelharde en harde draad
- Precizie-snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 60 HRC
- Met precisie afstrip-uitsparingen
- Voor het krimpen van adereindhulzen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard




Algemeen	
Artikel-nr.	13 05 160 T
EAN	4003773079965
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	142 g
Afmetingen	160 x 59 x 20 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,5
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,6
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm ²
Valbeveiliging	ja


Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

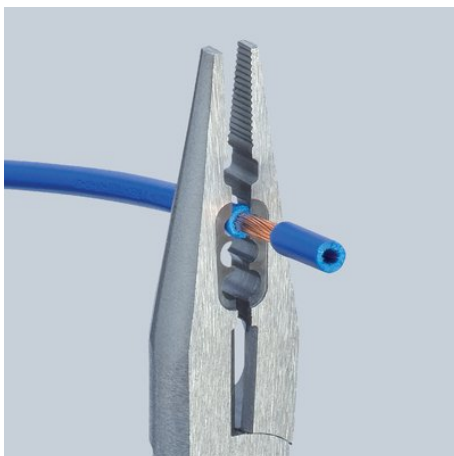


Strippen

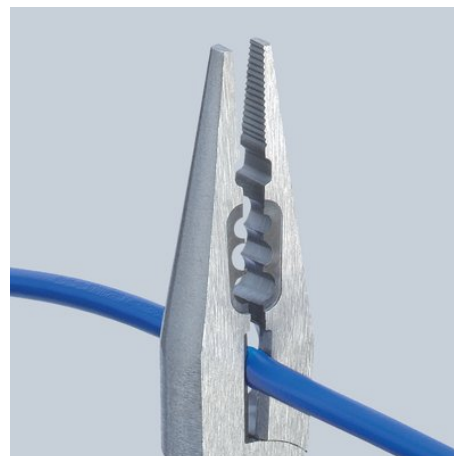

Lemmeten

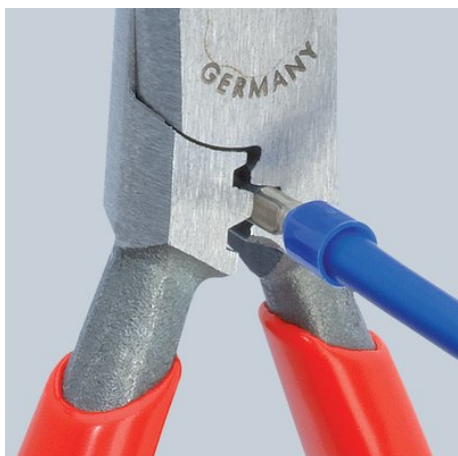

Krimpen 0,5 tot 2,5 mm²

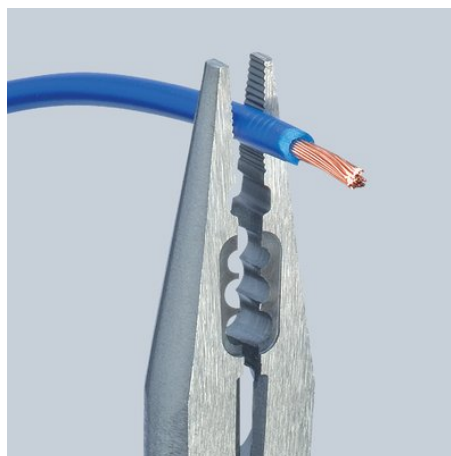

Grijpen