

Produktinformation

13 42 165

Avmantlingstång



- Multifunktionell – klippning, avmantling och avisolering med samma tång
- För tidsbesparande avmantling och avisolering av all rund omantlad kabel och fuktsäkrer kabel (t ex EKLK-kabel)
- Underlättar åtkomsten framför allt till djupt liggande försänkta dosor tack vare det smala huvudet och det optimalt vinklade kabelmantelskåret
- Lätt avmantling utan skada tack vare runda skär med djupbegränsning
- Mångsidigt användbar: precisionsavisoleringshål för ledararea 1,5 och 2,5 mm²
- Med sidavbitare för klippning av ledare, tråd, mindre skruv och spik
- Alla skär är dessutom induktionshårdade; skärhårdhet ca 61 HRC, för hög slitstyrka
- 30 % lägre vikt än jämförbara tänger


Aallmänhet

Artikelnummer	13 42 165
EAN	4003773079675
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	176 g
Mått	165 x 57 x 20 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Avmantlingsvärden (diameter)	8 – 13 mm
Avisoleringsvärden kvadratmillimeter	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²

Med reservation för tekniska ändringar och fel

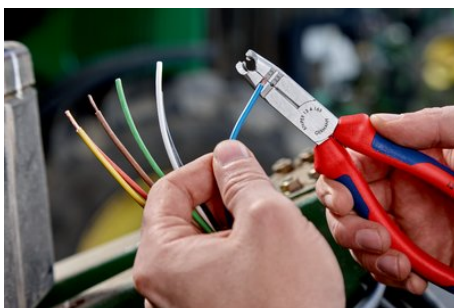

Avisoleringshål för ledarareor 1,5 och 2,5 mm²




Klippning vid kortning av enskilda ledare



!Schneiden von Kabeln bis Ø 13 mm!



Avisoleringshål för ledarareor 1,5 och 2,5 mm²

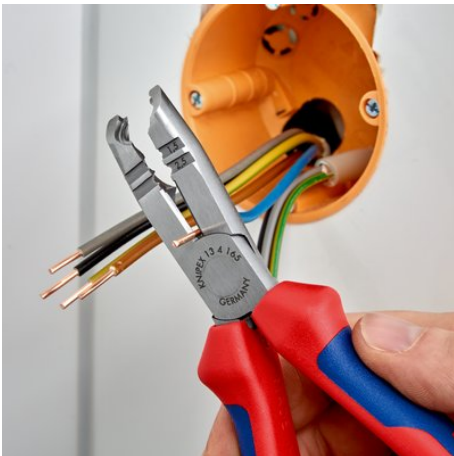

klippning vid kortning av enskilda ledare