Informace o výrobku

28 71 280

Montážní kleště

S příčnými profily

DIN ISO 5745




- Pro uchopování, nastavování a montáže na těžko přístupných a těsných místech díky úzké, velmi dlouhé konstrukci
- šetrné a přesto bezpečné uchopování, držení a zavádění malých měděných trubek, šroubů a kabelů i jiných kulatých dílů díky vyfrézovaným drážkám s hladkým povrchem
- Ozubený hořákový otvor pro uchopování kulatých dílů
- Obzvlášť vhodné pro práci v automobilové oblasti (např. v prostoru motoru), v oblasti montáží a ve strojírenství
- úzký a přesto robustní nástroj


Všeobecně	
Č. výr.	28 71 280
EAN	4003773079415
Kleště	fosfátováno atramentolem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	potaženo plastem
Hmotnost	235 g
Rozměry	280 x 55 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické atributy	
Síla čelisti (kloubu) (T1)	9,0 mm
Šířka hrotů (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Délka čelisti (L3)	76,5 mm
Šířka hlavy (W3)	20,0 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny



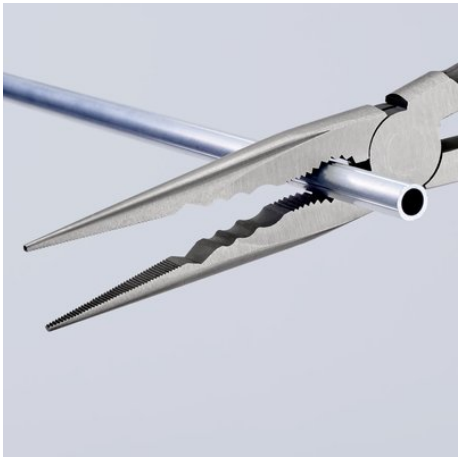

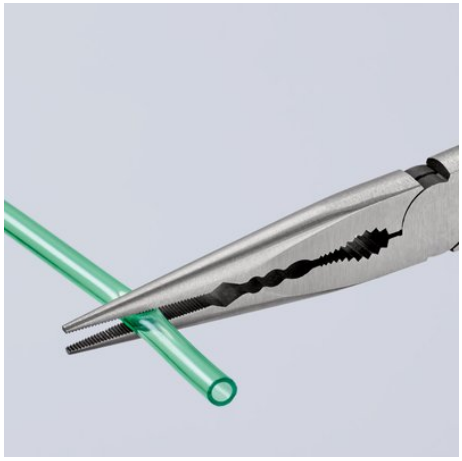

Vlnitý uchopovací profil: příčné profily pro uchopování, držení a zavádění

