

Produktinformation

28 71 280

Monteringstång

Med tvärprofiler

DIN ISO 5745



- För grip-, justerings- och monteringsarbeten på ställen som är svåråtkomliga tack vare smal och extra lång utformning
- Griper, håller och styr skonsamt små kopparrör, skruv och kabel samt övriga runda delar tack vare frästa spår med slät yta
- Kuggat elliptiskt uttag för gripning av runda delar
- Speciellt lämplig för arbeten på fordon (t ex i motorutrymmet), vid montering eller inom maskinteknik
- Smalt och ändå robust verktyg


Aallmänhet



Artikelnummer	28 71 280
EAN	4003773079415
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag
Vikt	235 g
Mått	280 x 55 x 14 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Käftens tjocklek (led) (T1)	9,0 mm
Spetsbredd (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Käftlängd (L3)	76,5 mm
Huvudbredd (W3)	20,0 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel

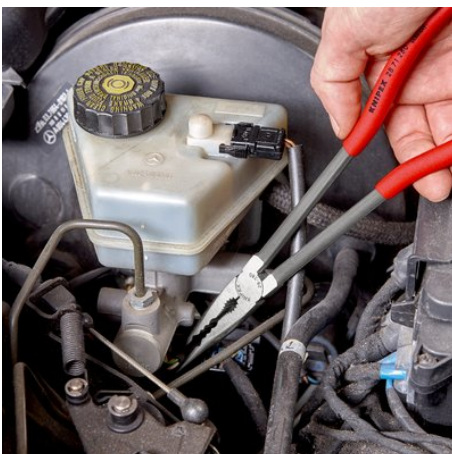

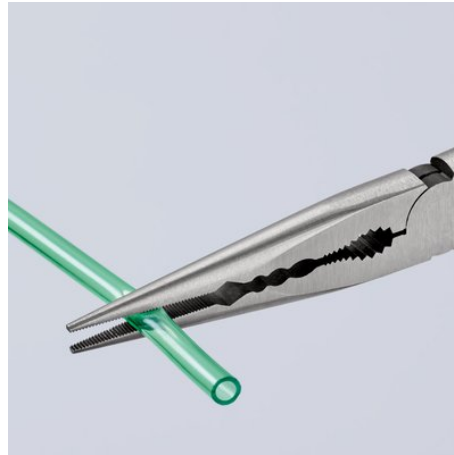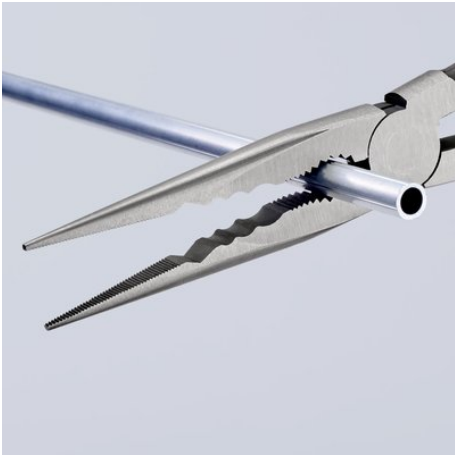

Speciell gripprofil: tvärprofiler för att gripa, hålla fast och styra

