Informace o výrobku

35 42 115 ESD

Montážní kleště pro elektroniku ESD

S průvlečným kloubem

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5





- Robustní, konstrukce s optimalizovaným zatížením a průvlečným kloubem bez vůle
- Pečlivě zaoblená hlava: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál
- Rukojeti elektricky svodivé – disipativní

- V úhlu 45°, půlkulaté čelisti, hladce broušené uchopovací plochy
- Štíhlé povlaky vytažené až k hlavě kleští umožňují bezpečné a komfortní vedení i mezi palcem a ukazováčkem
- Rovnoměrný postup ohýbání pro plynulejší pocit při práci
- Hladce broušené uchopovací plochy pro uchopení bez poškození
- Dvojitá pružina s malým třením pro měkké a stejnoměrné otevírání
- Vysoce lesklý povrch ve spojení s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi – žádné poruchy ve spínacím obvodu způsobené olupováním chromovaných částí

Všeobecně	
Č. výr.	35 42 115 ESD
EAN	4003773024866
Kleště	leštěno do vysokého lesku
Hlava	leštěno do vysokého lesku
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	70 g
Rozměry	115 x 67 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické atributy	
Délka čelisti (B)	22,5 mm
Síla čelisti (kloubu) (D)	6,5 mm
Šířka hrotů (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,5 mm
Šířka hlavy (A)	11,0 mm
Rozměr, úhel	45 °
ESD	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny

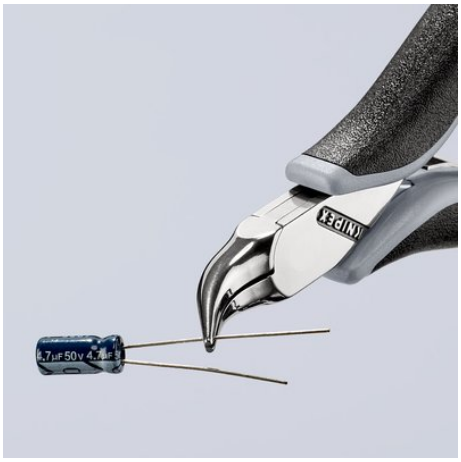
KNIPEX

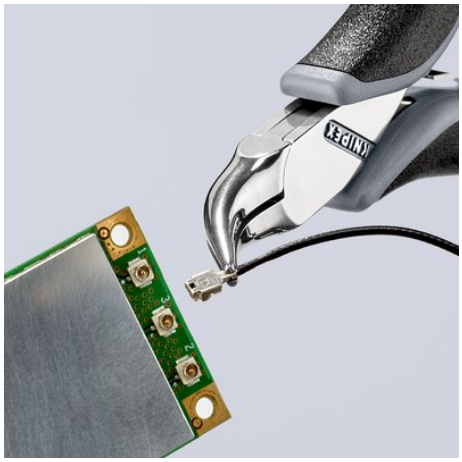
KNIPEX

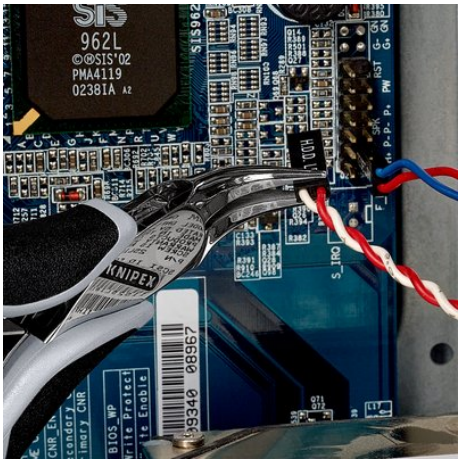
SIS
962L
©®SIS'02
PMA4119
0238IA A2
KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX