

## Produktinformation

# 49 11 A2

## Precisionslåsringstång

För ytterringar på axlar

DIN 5254 A



- Mycket belastbar vid kontinuerlig användning: upp till 10-dubbel livslängd i jämförelse med vridna spetsar
- Med isatta spetsar för säkert arbete
- Med översträckningsskydd
- Stora stödytor på spetsarna: ingen torsion på ringarna, enkel montering
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- I leden liggande öppningsfjäder, skyddad och oförloibar
- Halkfritt plastöverdrag på handtagen
- Smalt tånghuvud för optimal tillgänglighet till arbetsstycket

MM Ø


### Aallmänhet

Artikelnummer	49 11 A2
EAN	4003773048732
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	170 g
Mått	180 x 40 x 13 mm
Norm	DIN 5254 A
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Kapacitet för axeldiameter	Ø 19 – 60 mm
Spetsar (diameter)	1,8 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel

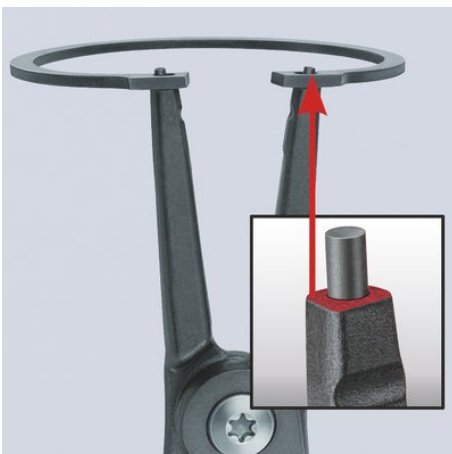

KNIPEX precisionslåsringstång: torsionsfri, lätt och snabb montering av ringen



Invändigt liggande fjäder: skyddat läge i skruvad precisionsled. Inget hinder vid arbetet, ingen smuts eller förlust