

Produktinformation

49 11 A4

Precisionslåsringstång

För ytterringer på axlar

DIN 5254 A




- Mycket belastbar vid kontinuerlig användning: upp till 10-dubbel livslängd i jämförelse med vridna spetsar
- Med isatta spetsar för säkert arbete
- Med översträckningsskydd
- Stora stödytor på spetsarna: ingen torsion på ringarna, enkel montering
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- I leden liggande öppningsfjäder, skyddad och oförlorbar
- Halkfritt plastöverdrag på handtagen
- Smalt tånghuvud för optimal tillgänglighet till arbetsstycket

MM Ø

Aallmänhet	
Artikelnummer	49 11 A4
EAN	4003773048756
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	599 g
Mått	320 x 137 x 17 mm
Norm	DIN 5254 A
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut	
Kapacitet för axeldiameter	Ø 85 – 140 mm
Spetsar (diameter)	3,2 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel

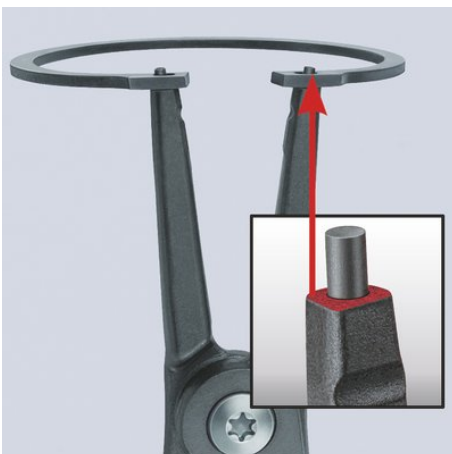

KNIPEX precisionslåsringstång: torsionsfri, lätt och snabb montering av ringen



Invändigt liggande fjäder: skyddat läge i skruvad precisionsled. Inget hinder vid arbetet, ingen smuts eller förlust