

Produktinformation

87 41 250

Skruvstång



- För muttrar och skruv med metriska mått och tummått med nyckelvidder mellan 10 och 32 mm (3/8" till 1 1/4"); självlåsand inom området från 17 mm: fast grepp på arbetsstycket
- Griper sexkantskruvhuvuden med metriska eller tummått utan att avrunda skruvhuvuden
- Säkert och fast grepp även på rundade, rostiga eller överlackerade muttrar och skruvar
- Idealisk för arbeten på bromssystem på fordon
- Snabb åtdragning och lösande av skruvkopplingar med spärrmekanism
- Inställning med knapptryck direkt på arbetsstycket, även möjligt med en hand
- Finjustering för optimal anpassning till olika storlekar på arbetsstycken och handvänligt greppläge
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
- God hävstångsverkan: optimal kraftöverföring
- Klämskydd förhindrar klämskador
- Ersätter en sats av fasta nycklar, idealisk för dragning av låsmuttrar


Aallmänhet

Artikelnummer	87 41 250
EAN	4003773054566
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	328 g
Mått	250 x 48 x 13 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Inställningspositioner	15
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	Ø 3/8 – 1 1/4 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	Ø 10 – 32 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel

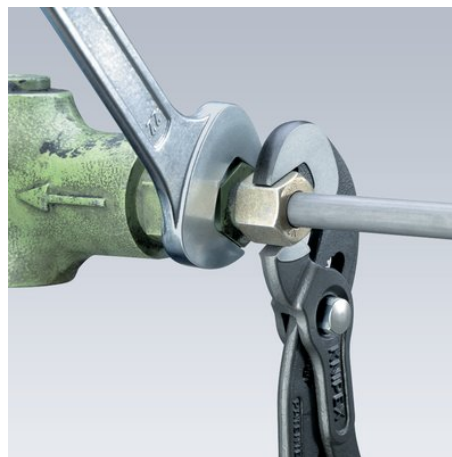

Sjävlåsande: fast grepp på arbetsstycket och mindre kraftansträngning



Arbete på rostig mutter med rundade kanter



Finjustering med tryckknapp: snabb och komfortabel