Informace o výrobku

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Obzvláště štíhlé kleště na vodní čerpadla

DIN ISO 8976



- Zvlášť dobrý přístup k dílci následkem velmi štíhlého provedení v oblasti hlavy a kloubu
- Dlouhé, úzké čelisti s předním zoubkováním pro uchopení: podélný profil pro uchopení kulatých dílů, jako jsou šrouby a vruty
- Ideální pro servisní účely a údržbu, přístroje, automobilní oblast, průmysl

- Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení rozsahu úchopu plochých předmětů až do šířky 36 mm a trubek do ⌀ 40 mm
- Bezpečné uchopení i plochých dílců následkem tří-bodového dosednutí
- Křížová drážka pro uchycení štíhlých kulatých materiálů, jako jsou hřebíky
- Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení rozsahu úchopu a ergonomické pozice úchopu
- Nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku
- Samoupínání na trubky a matice: žádné sklouznutí na obrobku, práce bez námahy
- Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
- Spolehlivé zaskočení čepu kloubu: žádné neúmyslné přenastavení
- Kryt chrání prsty před skřípnutím

Všeobecně	
Obj. č.	87 51 250
EAN	4003773061267
kleště	fosfátováno atramentolem na šedo
Hlava	leštěné
Rukojeti	potaženy neklouzavým plastem
Hmotnost	328 g
Rozměry	250 x 96 x 52 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít
Uhlíkovou stopu (PCF)	735 g CO_2e
Podíl recyklovaného materiálu	> 90 %

Technické atributy	
Nastavitelných pozic	25
Kapacita pro matice rozměr klíče v	Ø 1 1/2 Palce
Kapacita pro matice rozměr klíče v	36 mm
Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 40 mm
max. paralelní otvor v mm	37 mm
max. hloubka uchopení	45 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny



Dlouhé, úzké čelisti s předním zoubkováním pro uchopení: podélný profil pro uchopení kulatých dílů, jako jsou šrouby a vruty

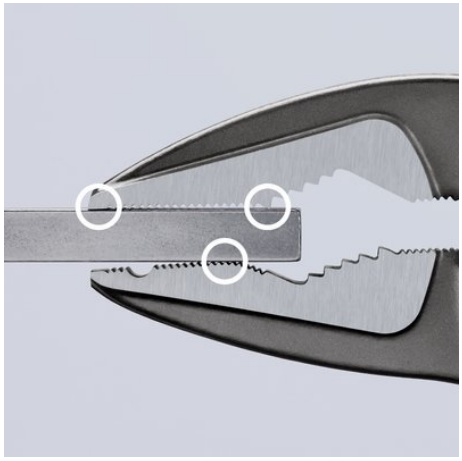

bezpečné uchopení i plochých dílců následkem tří-bodového dosednutí

