Produktinformation

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Polygriptång extra slank

DIN ISO 8976

- Idealisk för service och underhåll, reparationer, bilbransch och industri
- Långa, spetsiga käftar
- Särskilt bra åtkomst till arbetsstycket genom smal konstruktion av hela huvud- och ledområdet
- Säkert grepp även på flata delar genom trepunktsstöd
- Inställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Finjustering för optimal anpassning till olika storlekar på arbetsstycken och handvänligt greppläge
- Självlåsande på rör och muttrar: fast grepp på arbetsstycket, energisparande
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
- God hävstångsverkan: optimal kraftöverföring
- Klämskydd förhindrar klämskador
- Gripytor med specialhärdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka

Aallmänhet	
Artikelnummer	87 51 250
EAN	4003773061267
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	328 g
Mått	250 x 43 x 16 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut	
Inställningspositioner	19
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	Ø 1 1/4 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	34 mm
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 32 mm
max parallell öppning i mm	37 mm
Max gripdjup	42 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel

Optimal tillgång till arbetsstycket. Idealisk för service och underhåll, reparation, bilbransch och industri

Mycket smal konstruktion av hela huvud- och ledområdet (jämfört med traditionella polygriptänger)

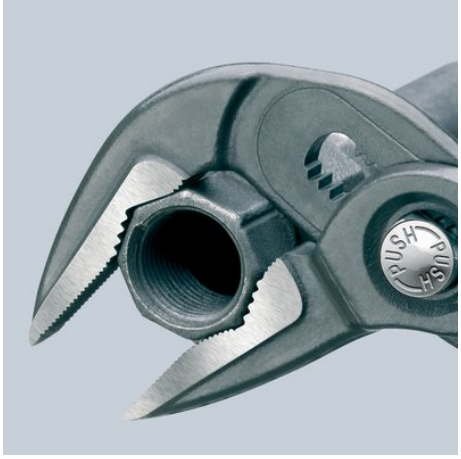
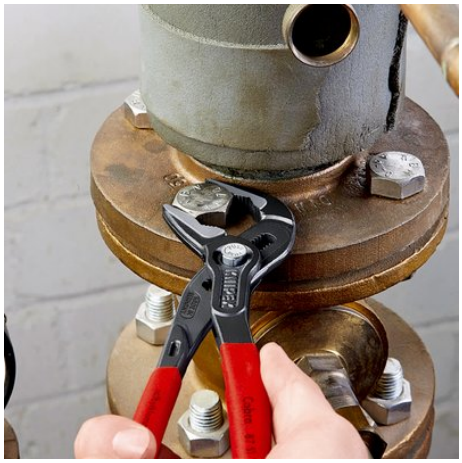
Griper muttrar upp till 34 mm nyckelvidd