

Produktinformation

88 02 300 T

KNIPEX Alligator®

Polygriptång

DIN ISO 8976

- Tång med ögla för fäste av fallskydd
- Självslåsande på rör och muttrar: fast grepp på arbetsstycket, energisparande
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Robust konstruktion, ej ömtålig mot smuts, särskilt lämplig för arbeten utomhus
- Klämskydd förhindrar klämskador





Aallmänhet

Artikelnummer	88 02 300 T
EAN	4003773080183
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag, med inbyggd fästögla för fallskydd
Vikt	595 g
Mått	300 x 65 x 25 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Inställningspositioner	9
Kapacitet för rör tum (diameter)	Ø 2 3/4 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	60 mm
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 70 mm
Fallskydd	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel

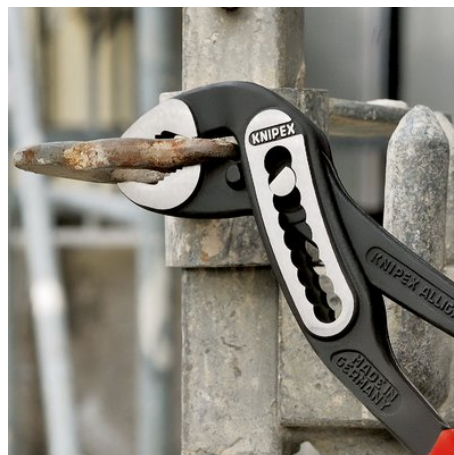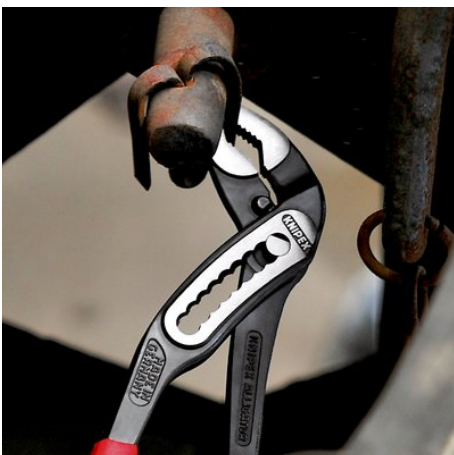



Sjävlåsande på rör och muttrar; fast grepp på arbetsstycket, hela manöverkraften kan användas för att vrida arbetsstyckena: fast ihoptryckning av tångskänklarna är inte nödvändigt, därigenom mindre kraftansträngning

