

Produktinformation

88 02 300

KNIPEX Alligator®

Polygriptång

DIN ISO 8976



- Bra åtkomst till arbetsstycket tack vare slank konstruktion i huvud- och ledområdet
- Mer prestation och komfort i jämförelse med sedvanliga polygriptångar i samma längd. 9-steps justering för 30 % mer gripkapacitet
- Självslåsande på rör och muttrar: fast grepp på arbetsstycket, energisparande
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Robust konstruktion, ej ömtålig mot smuts, särskilt lämplig för arbeten utomhus
- Klämskydd förhindrar klämskador

Aallmänhet



Artikelnummer	88 02 300
EAN	4003773029151
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	565 g
Mått	300 x 56 x 24 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Inställningspositioner	9
Kapacitet för rör tum (diameter)	Ø 2 3/4 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	60 mm
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 70 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel



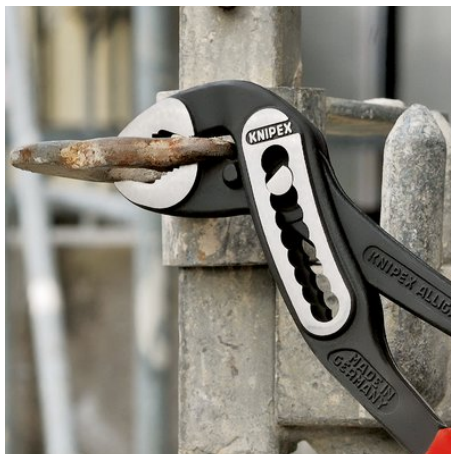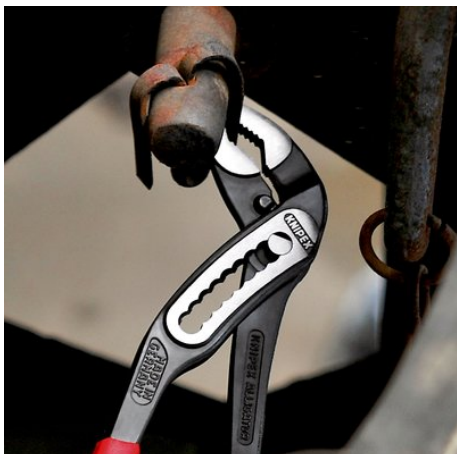

Självslåsande på rör och muttrar, fast grepp på arbetsstycket, hela manövrerkraften kan användas för att vrida arbetsstyckena: fast ihoptryckning av tångskänklarna är inte nödvändigt, därigenom mindre kraftansträngning

