

Produktinformation

88 03 250

KNIPEX Alligator®

Polygriptång

DIN ISO 8976



- Bra åtkomst till arbetsstycket tack vare slank konstruktion i huvud- och ledområdet
- Mer prestation och komfort i jämförelse med sedvanliga polygriptånger i samma längd. 9-steps justering för 30 % mer gripkapacitet
- Självslåsande på rör och muttrar: fast grepp på arbetsstycket, energisparande
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Robust konstruktion, ej ömtålig mot smuts, särskilt lämplig för arbeten utomhus
- Klämskydd förhindrar klämskador



Aallmänhet

Artikelnummer	88 03 250
EAN	4003773005742
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	319 g
Mått	250 x 50 x 13 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Inställningspositioner	9
Kapacitet för rör tum (diameter)	Ø 2 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	46 mm
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 50 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel

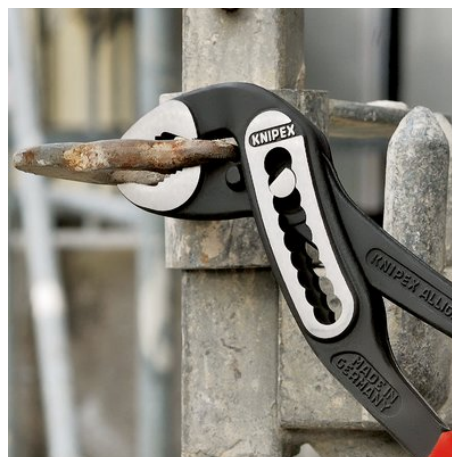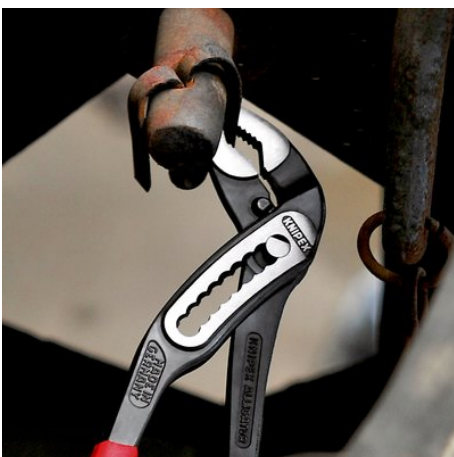



Sjävlåsande på rör och muttrar; fast grepp på arbetsstycket, hela manöverkraften kan användas för att vrida arbetsstyckena: fast ihoptryckning av tångskänklarna är inte nödvändigt, därigenom mindre kraftansträngning

