

## Productinformatie

# 88 05 250

## KNIPEX Alligator®

### Waterpomptang

DIN ISO 8976



- Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone
- Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit
- Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharte tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen



### Algemeen

Artikel-nr.	88 05 250
EAN	4003773035497
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met slanke meer-componentengrepen
gewicht	344 g
Afmetingen	250 x 50 x 18 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Instelposities	9
Capaciteit voor buizen inch (diameter)	Ø 2 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	46 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 50 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

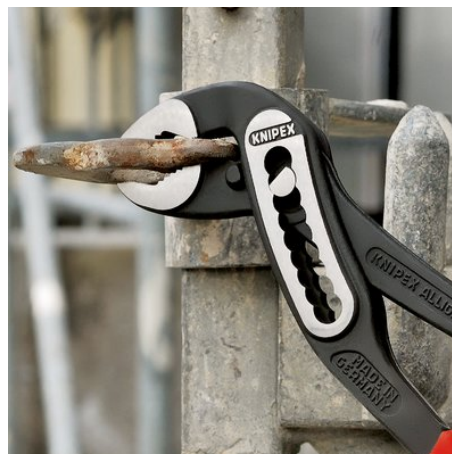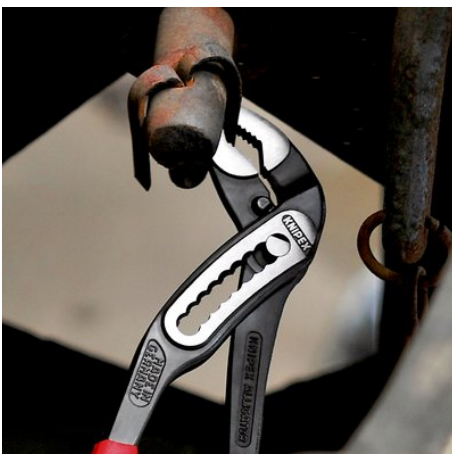



Zelfklemmende functie op buizen en moeren verhindert dat de tang wegglijdt van het werkstuk. De benodigde kracht kan dan worden gebruikt voor het draaien op het werkstuk. Stevig samendrukken van de grepen is niet nodig, daardoor is er minder kracht nodig.

