Productinformatie

88 07 250

KNIPEX Alligator®

Waterpomptang

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900

1000 V

- Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone
- Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen

Algemeen	
Artikel-nr.	88 07 250
EAN	4003773019343
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	dompelisolatie, VDE-getest
gewicht	420 g
Afmetingen	250 x 82 x 32 mm
Norm	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Instelposities	9
Capaciteit voor buizen inch (diameter)	Ø 2 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	46 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 50 mm
VDE-gekeurd	ja
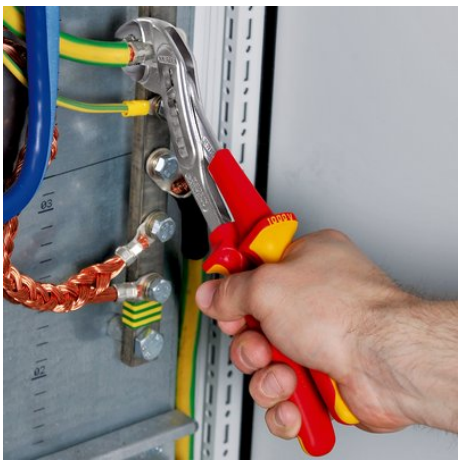
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen