

Productinformatie

95 62 190 T

Staaldraadschaar

Gesmeed




- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Met twee persprofielen voor eindhulzen aan Bowdenmantels en eindkappen voor staaldraadkabels
- Comfortabel werken door handzame, slanke bouwvorm en binnen liggende openingsveer
- Geschroefd, afstelbaar scharnier voor een precieze bediening van het mes
- Hoge overbrenging voor krachtenbesparend werken
- Hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC



Algemeen	
Artikel-nr.	95 62 190 T
EAN	4003773080206
Kop	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	345 g
Afmetingen	190 x 66 x 24 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 2,5 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter)	Ø 7,0 mm
Snijcapaciteiten staaldraad (diameter)	Ø 5,0 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 4,0 mm
AWG	8
Valbeveiliging	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

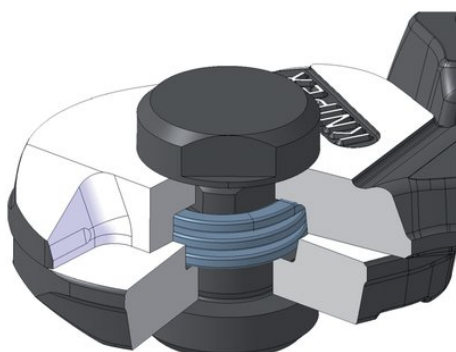



Verzonken openingsveer