

Produktinformation

95 62 190 T

Vajersax

Smidd

- Tång med ögla för fäste av fallskydd
- Med två pressprofiler för ändhylsor på bowdenhöljen och vajrar
- Bekvämt arbete tack vare lätthanterlig, slank konstruktion och inbyggande öppningsfjäder
- Skruvad led för exakt knivstyrning, justerbar
- Hög utväxling för kraftbesparande arbete
- Skärhårdhet ca 64 HRC




MM

Aallmänhet	
Artikelnummer	95 62 190 T
EAN	4003773080206
Huvud	brunerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag, med inbyggd fästögla för fallskydd
Vikt	345 g
Mått	190 x 66 x 24 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut	
Klippkapacitet pianotråd (diameter)	Ø 2,5 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig (diameter)	Ø 7,0 mm
Klippkapacitet vajer (diameter)	Ø 5,0 mm
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 4,0 mm
AWG	8
Fallskydd	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel

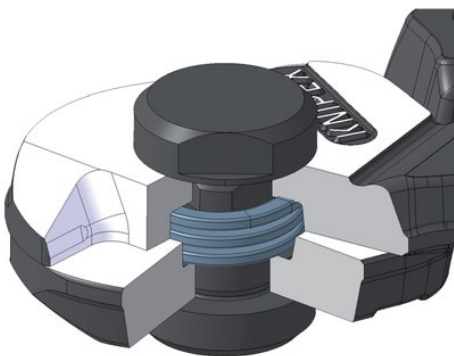

Inbyggande öppningsfjäder