

## Produktinformation

# 97 52 10

### Presstång

För tvåhandsanvändning



- För lödfria elektriska kopplingar
- Upp till 30 % reducerad handkraft jämfört med andra vanliga presstångar genom ny hävstångsutväxling
- Konstant hög crimpkvalitet tack vare precisionsinsatser och låsspärr (upplåsbar)
- Presstrycket har ställts in exakt från fabrik (kalibrerat)
- Tvåhandsanvändning för enkel pressning av stora ledarareor
- Bra handhavande genom utjämnat tyngdpunktsläge, vinklat huvud och ergonomiskt formade handtag
- Crimpsats är inte utbytbar


### Aallmänhet

Artikelnummer	97 52 10
EAN	4003773023678
Tång	brunerat
Huvud	brunerat
Handtag	Med halkfria plastöverdrag
Vikt	577 g
Mått	250 x 81 x 24 mm
REACH kompatibel	innehåller SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Användning	KOAXIAL, BNC- och TNC-skarvdon
Antal crimppositioner	3
Crimpmått SW mm	5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
Hylsor (diameter)	Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm
Kabeltyp	RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223

Med reservation för tekniska ändringar och fel

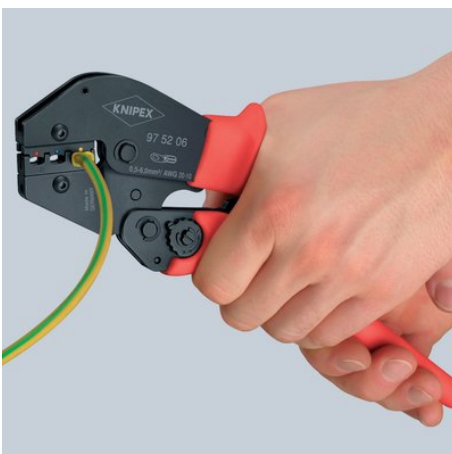

Andra steg: använd nu hela handen för att fortsätta pressningen

Tredje steg: om det behövs mer kraft, t ex vid isolerade skarvdon 6.00 mm<sup>2</sup>, medger de långa handtagen en tvåhandsanvändning



Första steg: drag fram skänkeln med två fingrar tills båda käftarna ligger på det skarvdon som skall pressas