

## Produktinformation

# 97 52 13

### Presstång

För tvåhandsanvändning



- För lödfria elektriska kopplingar
- Upp till 30 % reducerad handkraft jämfört med andra vanliga presstångar genom ny hävstångsutväxling
- Konstant hög crimpkvalitet tack vare precisionsinsatser och låsspärr (upplåsbar)
- Presstrycket har ställts in exakt från fabrik (kalibrerat)
- Tvåhandsanvändning för enkel pressning av stora ledarareor
- Bra handhavande genom utjämnat tyngdpunktsläge, vinklat huvud och ergonomiskt formade handtag
- Crimpsats är inte utbytbar


### Aallmänhet

Artikelnummer	97 52 13
EAN	4003773048084
Tång	brunerat
Huvud	brunerat
Handtag	Med halkfria plastöverdrag
Vikt	558 g
Mått	250 x 77 x 24 mm
REACH kompatibel	innehåller SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Användning	Oisolerade kläm-, rör- och presskabelskor enligt DIN 46234 och DIN 46235 samt oisolerade kläm-, skarv- och pressskarvdon enligt 46341 och DIN 46267
Kapacitet kvadratmillimeter	0,5 — 10 mm <sup>2</sup>
Antal crimpositioner	4
AWG	20 — 8

Med reservation för tekniska ändringar och fel

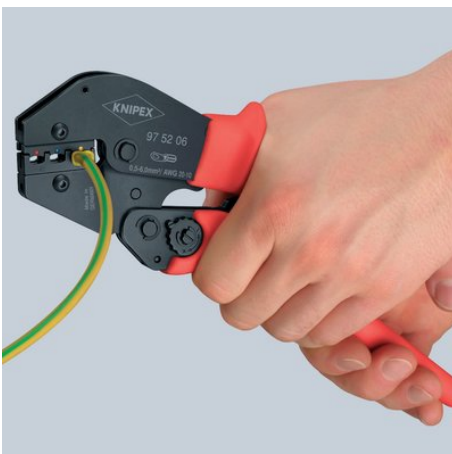

Tredje steg: om det behövs mer kraft, t ex vid isolerade skarvdon 6.00 mm<sup>2</sup>, medger de långa handtagen en tvåhandsanvändning

Andra steg: använd nu hela handen för att fortsätta pressningen



Första steg: drag fram skänkeln med två fingrar tills båda käftarna ligger på det skarvdon som skall pressas