

Produktinformation

97 52 19

Presstång

För tvåhandsanvändning



- För lödfria elektriska kopplingar
- Upp till 30 % reducerad handkraft jämfört med andra vanliga presstångar genom ny hävstångsutväxling
- Konstant hög crimpkvalitet tack vare precisionsinsatser och låsspärr (upplåsbar)
- Presstrycket har ställts in exakt från fabrik (kalibrerat)
- Tvåhandsanvändning för enkel pressning av stora ledarareor
- Bra handhavande genom utjämnat tyngdpunktsläge, vinklat huvud och ergonomiskt formade handtag
- Crimpsats är inte utbytbar


Aallmänhet

Artikelnummer	97 52 19
EAN	4003773052142
Tång	brunerat
Huvud	brunerat
Handtag	Med halkfria plastöverdrag
Vikt	567 g
Mått	250 x 65 x 23 mm
REACH kompatibel	innehåller SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Användning	Isolerade + oisolerade ändhylsor
Kapacitet kvadratmillimeter	35 — 50 mm ²
Antal crimppositioner	2
AWG	2 / 0

Med reservation för tekniska ändringar och fel

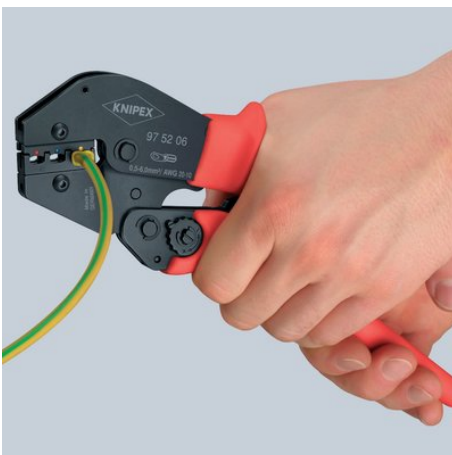

Tredje steg: om det behövs mer kraft, t ex vid isolerade skarvdon 6,00 mm², medger de långa handtagen en tvåhandsanvändning



Andra steg: använd nu hela handen för att fortsätta pressningen



Första steg: drag fram skänkeln med två fingrar tills båda käftarna ligger på det skarvdon som skall pressas