

## Productinformatie

# 97 53 14

## Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen

Met zij-invoering

- Normconform krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- Constante hoge krimpkwaliteit dankzij dwangsluiting (ongrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Ergonomisch, handzaam ontwerp, soepel lopend en laag in gewicht
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard



### Algemeen

Artikel-nr.	97 53 14
EAN	4003773041474
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	445 g
Afmetingen	180 x 75 x 21 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen




!Die Crimpzange kann mit dem Stellrad auf große Aderendhülsen von 16 mm<sup>2</sup> oder 2 x 10 mm<sup>2</sup> eingestellt werden!!Auch für Doppeldraht-Aderendhülsen geeignet: Kapazität bis zu 2 x 10 mm<sup>2</sup>!



!Geeignet für feine Leiter: Crimpen von feinen Leitern ab 0,08 mm!



!Enorme Kapazität: Crimpen von Einzeladern bis zu 16 mm<sup>2</sup> oder Doppeladern bis zu 2 x 10 mm<sup>2</sup>!

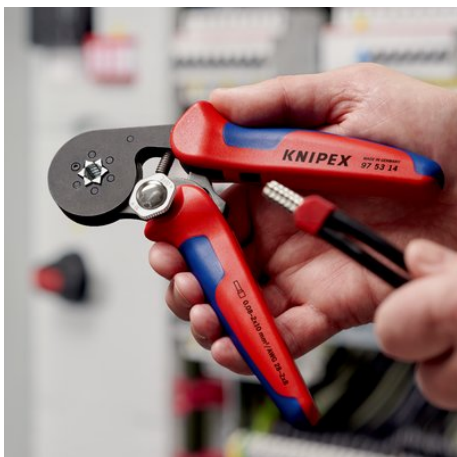

!97 53 14: Sechskant-Crimp mit automatischer Größenanpassung!

