


## Produktinformation

# 12 49 23

## Reservlängdstopp för 12 42 / 52 195, 12 72 190

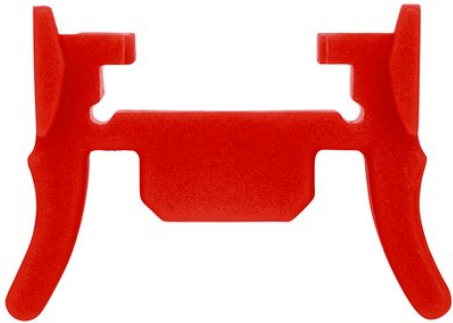

- Avisolering utan efterjustering från 0,03 till 10,0 mm<sup>2</sup>
- Fördjupad trådavbitare
- Universell knivgeometri - robust och längre livslängd
- Helautomatisk anpassning till en-, fler- och fintrådiga ledare med standardisolering inom hela kapacitetsområdet från 0,03 till 10,0 mm<sup>2</sup>
- Ledarna skadas inte
- Klämbäckarna av stål håller fast kabeln halksäkert utan att skada den resterande isoleringen
- Med fördjupad trådavbitare för Cu- och Al-kabel med flera ledare upp till 10 mm<sup>2</sup> eller enledare upp till 6 mm<sup>2</sup>
- Speciellt lättmanövrerad mekanik och mycket lätt vikt
- Knivblock och längdstopp kan bytas ut
- Handtag med mjukplastparti för säkert grepp

### Aallmänhet

Artikelnummer	12 49 23
EAN	4003773057604
Vikt	46 g
Mått	12 x 11 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

*Med reservation för tekniska ändringar och fel*