

Informace o výrobku

97 52 13

Lisovací kleště

Také pro obsluhu oběma rukama

- Pro neletované elektrické spoje
- Až o 30% nižší síla vyvozovaná rukou oproti běžným lisovacím kleštím díky novému pákovému poměru
- Soustavně vysoká kvalita lisování díky přesným profilům a mechanismu nuceného zamykání (odemykatelnému)
- Lisovací tlak je přesně nastaven ve výrobním závodě (kalibrován)
- Obouruční manipulace pro snadné lisování vodičů s velkým průřezem
- Dobrá manipulace díky vyvážené poloze těžiště, zahnuté hlavě a ergonomicky tvarovaným rukojetím




Všeobecně

Č. vyr.	97 52 13
EAN	4003773048084
Kleště	brunýrované
Hlava	brunýrované
Rukojeti	s povlaky z umělé hmoty bránícími sklouznutí
Hmotnost	558 g
Rozměry	250 x 77 x 24 mm
REACH kompatibilní	obsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické atributy

Použití	neizolovaná dvojítá, potrubní a lisovaná kabelová oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojité, spojovací a lisované články podle DIN 46341 a DIN 46267
Kapacita, milimetry čtvereční	0,5 — 10 mm ²
Počet hnízd	4
AWG	20 — 8

Technické změny a omyly vyhrazeny

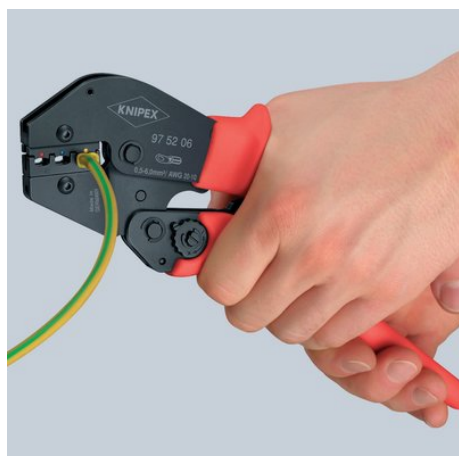

Třetí krok: pokud je zapotřebí větší síla např. u izolovaných spojek 6,00 mm² je díky delším rukojetím možné pracovat oběma rukama

Druhý krok: nyní použít celou ruku pro další lisování



První krok: nadzdvížení ramena dvěma prsty, dokud obě čelisti neleží na lisované spojně