

## Produktinformation

# 97 53 08

## Självinställande presstång för ändhylsor

Med frontinföring



- Pressning från 0,08 – 10,0 mm<sup>2</sup> i en profil
- Ändhylsor till 2,5 mm<sup>2</sup> kan föras in parallellt från sidan
- Lämplig i synnerhet för alla twin-ändhylsor upp till 2 x 4 mm<sup>2</sup> eller 2 x AWG 12
- För att pressa ändhylsor enligt DIN 46228 del 1 + 4
- Självinställande anpassning till önskad hylsstorlek; inga crimpfel på grund av användning av felaktig crimpinsats
- Frontal införing av ändhylsor i tången
- Repetitiv, hög presskvalitet tack vare en spärrmekanism (upplåsbar)
- Presstrycket har ställts in exakt från fabrik (kalibrerat)
- Kraftförstärkning genom vinkelleden för skonsammare arbete
- Hög användningskomfort genom lätthanterlig konstruktion och lätt vikt

### Aallmänhet

Artikelnummer	97 53 08
EAN	4003773040187
Tång	brunerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	477 g
Mått	190 x 75 x 20 mm
REACH kompatibel	innehåller SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt


### Tekniska attribut

Användning	Ändhylsor
Kapacitet kvadratmillimeter	0,08 — 10 mm <sup>2</sup>
Antal crimppositioner	1
AWG	28 — 8


Med reservation för tekniska ändringar och fel



197 53 08 und 09: Vierkant-Crimp mit automatischer Größenanpassung!

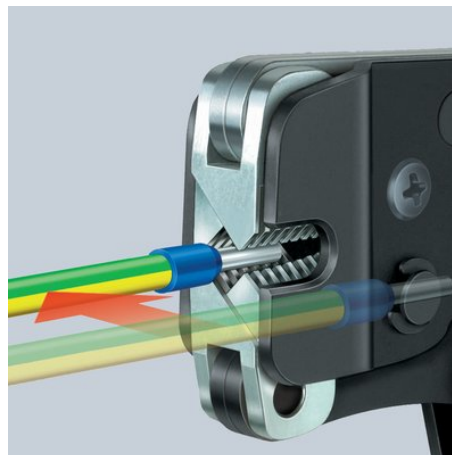

97 53 08: Införing av ändhylsor parallell från sidan till 2,5 mm<sup>2</sup> t ex i trånga utrymmen

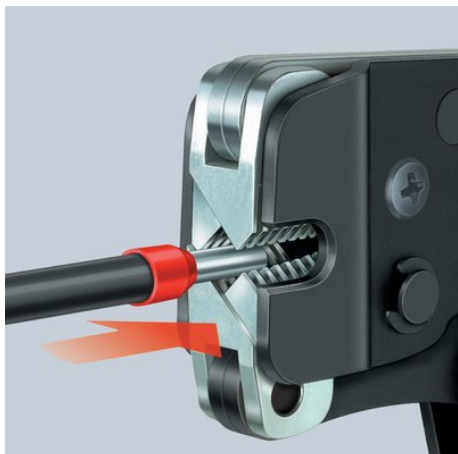

Frontinföring av ändhylsor t ex i apparatskåp