

## Produktinformation

# 97 53 09

## Självinställande presstång för ändhylsor

Med frontinföring

- Pressning från 0,08 – 10,0 mm<sup>2</sup> och 16,0 mm<sup>2</sup> i en profil
- Med spak för inställning av crimpområdet 0,08 – 10 eller 16,0 mm<sup>2</sup>
- För att pressa ändhylsor enligt DIN 46228 del 1 + 4
- Självinställande anpassning till önskad hylsstorlek; inga crimpfel på grund av användning av felaktig crimpinsats
- Frontal införing av ändhylsor i tången
- Repetitiv, hög presskvalitet tack vare en spärrmekanism (upplåsbar)
- Presstrycket har ställts in exakt från fabrik (kalibrerat)
- Kraftförstärkning genom vinkelleden för skonsammare arbete
- Hög användningskomfort genom lätthanterlig konstruktion och lätt vikt



### Aallmänhet

Artikelnummer	97 53 09
EAN	4003773044550
Tång	brunerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	486 g
Mått	190 x 20 x 23 mm
REACH kompatibel	innehåller SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut



Användning	Ändhylsor
Kapacitet kvadratmillimeter	0,08 — 10 / 16 mm <sup>2</sup>
Antal crimppositioner	1
AWG	28 — 6



Med reservation för tekniska ändringar och fel




!97 53 08 und 09: Vierkant-Crimp mit automatischer Größenanpassung!



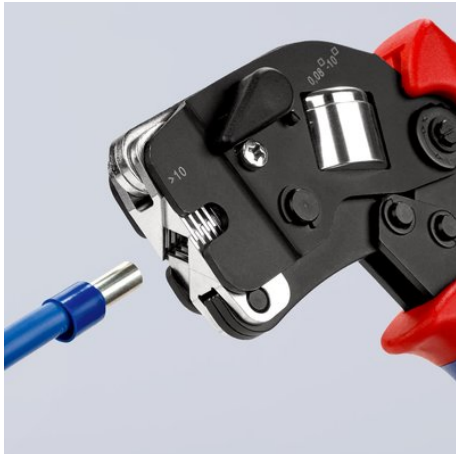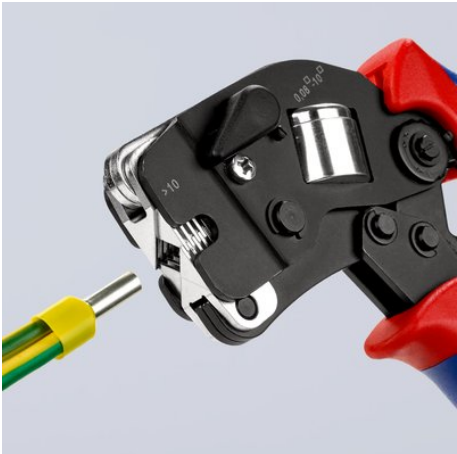

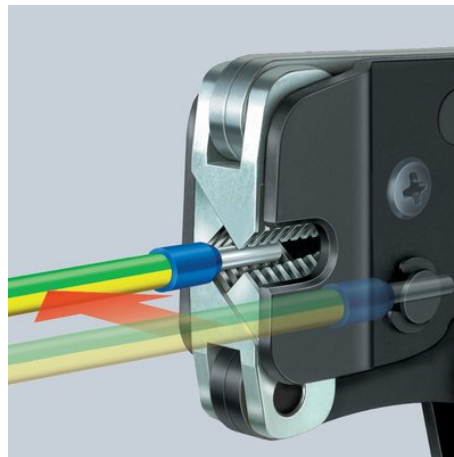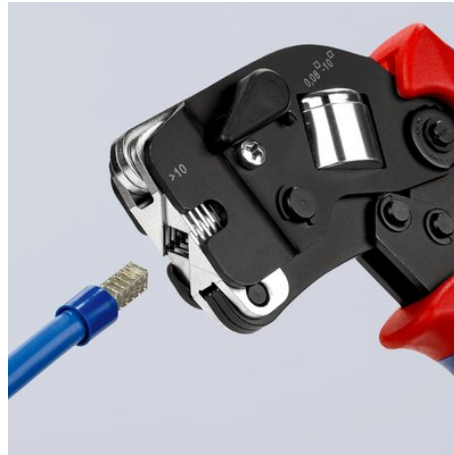

97 53 08: Införing av ändhylsor parallell från sidan till 2,5 mm<sup>2</sup> t ex i trånga utrymmen

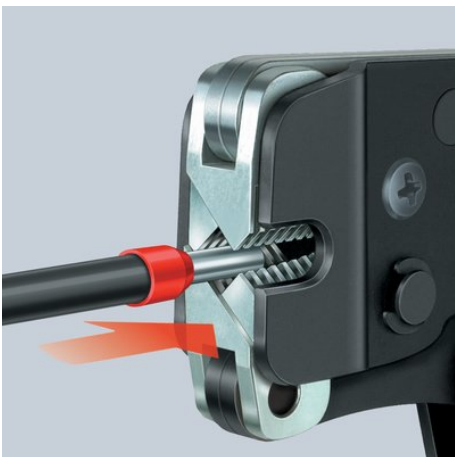

Frontinföring av ändhylsor t ex i apparatskåp